



GGW

RASCHIATORI
WIPERS

TECNOLAN

www.prhseals.com



Versione standard	Standard version
Poliuretano	Polyurethane
Velocità fino a / Speed up to	
0.8 m/s	
Temperatura / Temperature	
-35°C +100°C	
Applicazioni	Applications
Cilindri idraulici semplice effetto	Single acting hydraulic cylinders



**RASCHIATORI
WIPERS**

GGW

282÷284

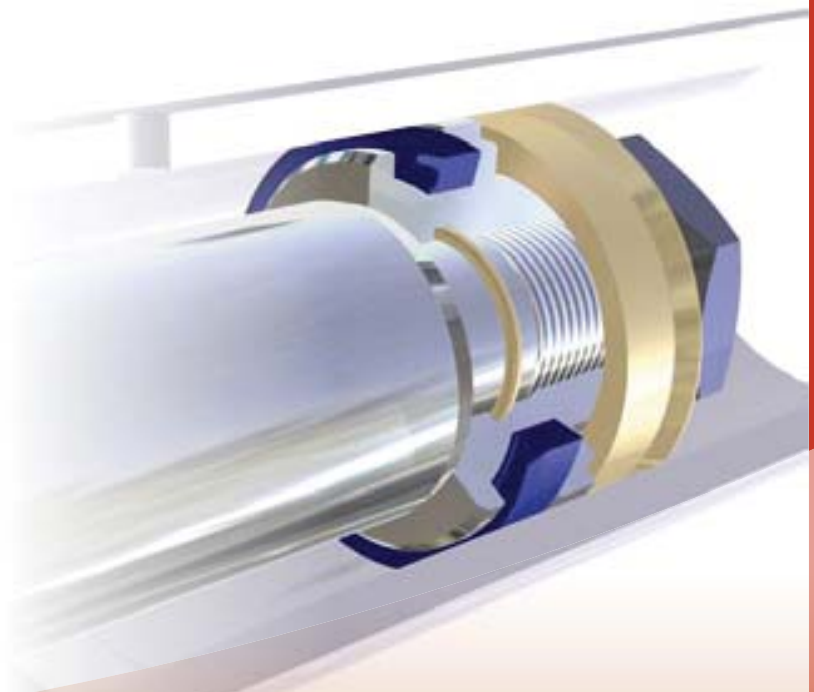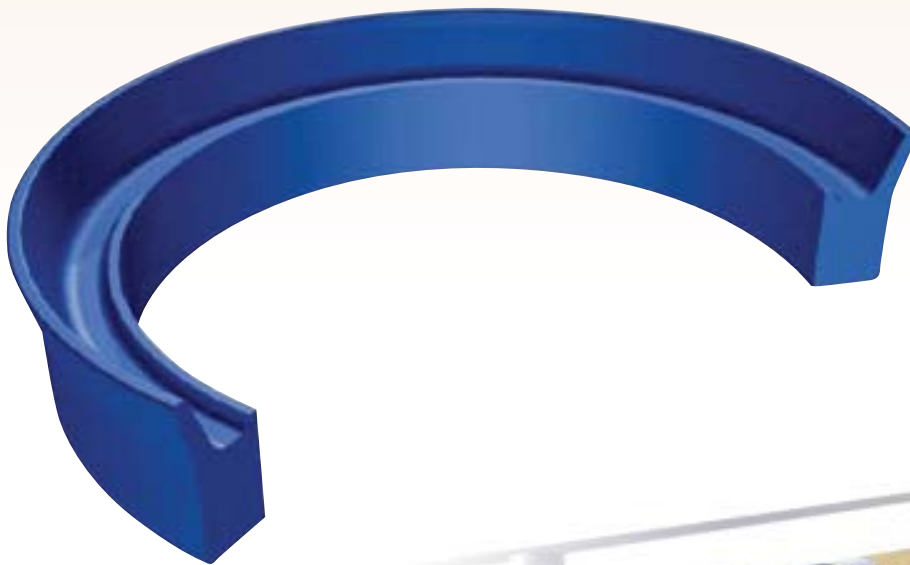

www.prhseals.com

